
WEBLAPSZERKESZTÉS

Alap…

HTML parancs (tag)		CSS szelektor	Szelektorokhoz megadható tulajdonságok *nem a HTML parancsokhoz kapcsolódva, hanem általánosságban*	
<html>			color	szövegszín (*#FFFFFF, white*)
<body>		body	text-align	vízszintes igazítás (*left, center, right, justify*)
<head>			vertical-align	függőleges igazítás (*top, middle, bottom*)
<p>	bekezdés	p	margin	margók (felső, jobb, alsó, bal) (*0px auto*)
<table>	táblázat	table	padding	belső margók
<tr>	táblázat sor	tr	background-color	háttérszín
<td>	táblázat cella	td	background-image	háttérkép (*url('…')*)
<th>	fejléc cella	th	border	keret (*1px solid #000000*)
	terület (?)	div	width	szélesség (*px, %*)
<img>	kép	img	height	magasság
	felsorolás (lista)	ul	float	objektum igazítás („körbefuttatás”) (*left, right*)
	sorszámozott lista	ol	font-family	betűtípus
	listaelem	li	font-style	normál vagy dőlt (normal, italic)
 	sortörés		font-weight	betű „erőssége” (*normal, bold, bolder,…*)
<hr>	vízszintes vonal	hr	font-size	betűméret (*px, em*)
<h1> (<h2>)	címsor	h1 (h2…)	text-decoration	aláhúzás (*none, underline, overline, line-through*)
span	részletkijelölő	span	display	megjelenítés módja (*block, inline, none, hidden*)

A **táblázatok** a HTML-dokumentum egészéhez hasonlóan **fej- törzs- és lábrészre** tagolhatók (***thead***, ***tbody***, **tfoot** html-parancsok). A **cellák** között is tehetünk **különbséget**: „**fejléc**” cella és „**közönséges**” cella (***th***, ***td*** html-parancsok)



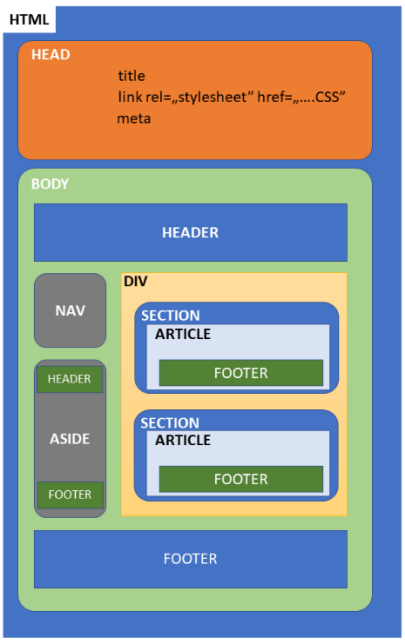

CSS használata

Ahogy láttuk a Bluefish-bevezetőben, lehet a **stílusdefiniálás külső állományban (1)**, a **head részben** <style> **(2)** parancsok között, és a harmadik lehetőség az ún. **inline (3) stílushasználat**:

(1) - head részben: **<link href="….css" rel="stylesheet" type="text/css">**
(2) - head részben: **<style type="text/css">…</style>**
(3) - html tagekben: **<tag… style="…"…>**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title> Érettségi Kézikönyv 2.0</title>
        <meta charset="utf-8">
    ❶   <link href="css/main.css" rel="stylesheet" type="text/css">
    ❷   <style type="text/css">
            p {
                color: #F1E3AA;
                text-align: justify;
            }
        </style>
    </head>
    <body>
    ❸   <h1 style="font-size: 1.2em;">Érettségi Kézikönyv 2.0</h1>
        <p style="margin-left: 30px; ">…</p>
    </body>
</html>
```

CSS – osztályok, azonosítók

Példákon keresztül nézzük meg miről van szó: */ (1) és (2) esetén is ugyanaz a helyzet/*

```
img.section {                                   /* stílus ⇨ osztály (class) */
    float: right;
    border: 1px dotted #000000;
}
#egyszer {                                      /* stílus ⇨ azonosító (id) */
    text-align: center;
    color: red;
}
```

- **Felhasználásuk a HTML-dokumentumban (class, illetve id)**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        …
    </head>
    <body>
        <section>
            …
        ➡   <img class="section" src="images/portre.png" alt="portré">
        </section>
    ➡   <p id="egyszer ">…</p>
    </body>
</html>
```

- **A HTML5 „szerkezeti” parancsai – CSS szelektorok**

